















## KUBICA K6700

PATENTED

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>MATERIALE</b><br><br>Zama   | <b>PORTATA</b><br>50 kg<br>(2 cerniere)<br>70 kg<br>(3 cerniere)<br> | <b>APPLICAZIONE</b><br>Porta a filo-muro<br>                     | <b>MISURA K</b><br><br>K-max 5.5 mm                    |
| <b>CERNIERA CENTRATA</b><br><br>Sp. max 40 mm | <b>ANGOLO DI APERTURA</b><br>180°<br>                                | <b>REGOLAZIONE 3D</b><br><br>Z +3 / -3<br>X +3 / -2<br>Y +1 / -1 | <b>Rif. report reference</b><br>N° R27182-20130522<br> |
| <b>FINITURA</b><br>Full HD<br>                | <b>MATERIALE COVER</b><br>Alluminio<br><br>Kit cover vite (optional) | <b>NUMERO FULCRI</b><br>5<br>                                    | <b>MADE IN ITALY</b><br>                              |
| <b>EN 1634-1</b><br><br><b>30 min.</b>       | <b>EN 1670</b><br>Resistenza alla corrosione<br><b>240 ore</b>  |   |   |

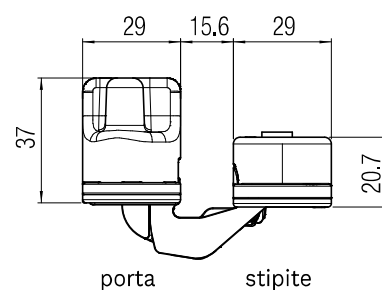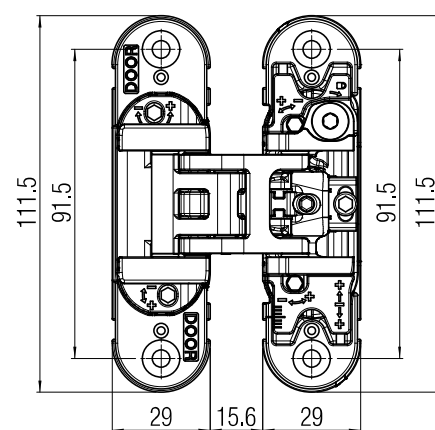


| Finiture  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Colore  | Codice art.                         |
|  | Cromo lucido <b>K 6700 CL HD</b>    |
|  | Cromo satinato <b>K 6700 CS HD</b>  |
|  | Nichel satinato <b>K 6700 NS HD</b> |
|  | Oro lucido <b>K 6700 OL HD</b>      |
|  | Nero <b>K 6700 NO HD</b>            |



Per finiture differenti contatta Krona Koblenz per fattibilità

**Tabella di portata** (vedi pagina 12 per la guida alla lettura)

| Interasse cerniere (mm)** | K6700 - 50 Kg - N° 2 cerniere |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
|---------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|                           | 2000                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 48   | 46 |
|                           | 1950                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 49   | 47   | 45 |
|                           | 1900                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 48   | 46   | 44 |
|                           | 1850                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 50   | 48   | 46   | 44   | 43 |
|                           | 1800                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 49   | 47   | 45   | 43   | 42 |
|                           | 1750                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 48   | 46   | 44   | 42   | 40 |
|                           | 1700                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 49   | 46   | 44   | 43   | 41   | 39 |
|                           | 1650                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 47   | 45   | 43   | 41   | 40   | 38 |
|                           | 1600                          |     | 50  | 50  | 50  | 50   | 48   | 46   | 44   | 42   | 40   | 38   | 37 |
|                           | 1550                          |     | 50  | 50  | 50  | 49   | 47   | 44   | 42   | 41   | 39   | 37   | 36 |
|                           | 1500                          |     | 50  | 50  | 50  | 47   | 45   | 43   | 41   | 39   | 38   | 36   | 35 |
|                           | 1450                          |     | 50  | 50  | 48  | 46   | 44   | 42   | 40   | 38   | 36   | 35   | 34 |
| 1540                      | 50                            |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
|                           | 926                           | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |    |
| Larghezza pannello (mm)** |                               |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

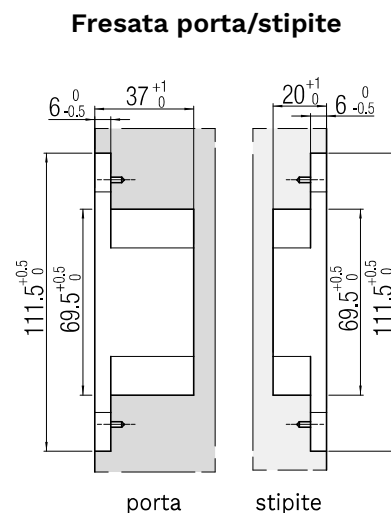



| K6700 - 70 Kg - N° 3 cerniere |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Interasse cerniere (mm)**     | 2000 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70   | 69   | 66   | 63   | 61   | 58   | 56   |
|                               | 1950 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70   | 68   | 65   | 62   | 59   | 57   | 55   |
|                               | 1900 | 70  | 70  | 70  | 70  | 69   | 66   | 63   | 60   | 58   | 55   | 53   |
|                               | 1850 | 70  | 70  | 70  | 70  | 67   | 64   | 61   | 59   | 56   | 54   | 52   |
|                               | 1800 | 70  | 70  | 70  | 69  | 66   | 62   | 60   | 57   | 55   | 52   | 50   |
|                               | 1750 | 70  | 70  | 70  | 67  | 64   | 61   | 58   | 55   | 53   | 51   | 49   |
|                               | 1700 | 70  | 70  | 69  | 65  | 62   | 59   | 56   | 54   | 52   | 50   | 48   |
|                               | 1650 | 70  | 70  | 67  | 63  | 60   | 57   | 55   | 52   | 50   | 48   | 46   |
|                               | 1600 | 70  | 70  | 65  | 61  | 58   | 55   | 53   | 51   | 49   | 47   | 45   |
|                               | 1550 | 70  | 70  | 63  | 59  | 56   | 54   | 51   | 49   | 47   | 45   | 43   |
| 1500                          | 70   | 68  | 61  | 57  | 55  | 52   | 50   | 47   | 46   | 44   | 42   |      |
| 1450                          | 70   | 66  | 59  | 56  | 53  | 50   | 48   | 46   | 44   | 42   | 41   |      |
| 1730                          | 70   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 900  | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| Larghezza pannello (mm)**     |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |

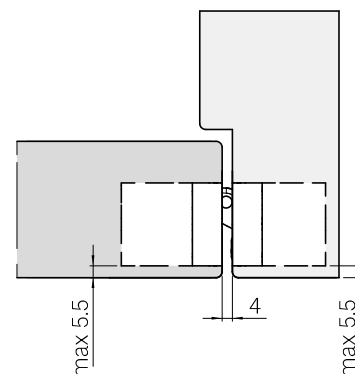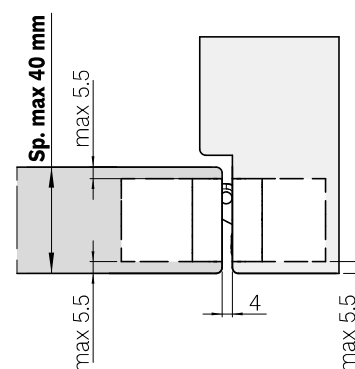

- Testata su porte: altezza 2100 mm - larghezza 900 mm - angolo di apertura 0°-90°.

\*\*Con pannello di dimensioni ed angolo max di apertura differenti dalla configurazione testata e/o con l'applicazione congiunta di altri dispositivi quali, ad esempio, chiudiporta/paracolpi/maniglione antipánico/guar-nizione a ghigliottina/ecc. fare riferimento agli "Esempi di installazione". Si ricorda che i test per queste con-figurazioni sono a cura e sotto la responsabilità del cliente. Specifichiamo che le combinazioni sono frutto di interpolazione e non di test reale, che rimane a cura e sotto la responsabilità del cliente.

### Quote applicazione standard

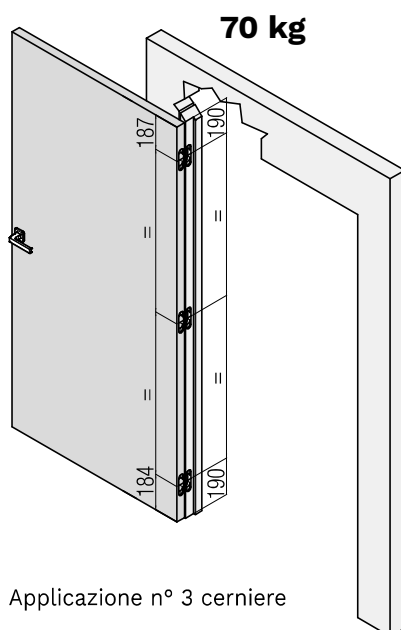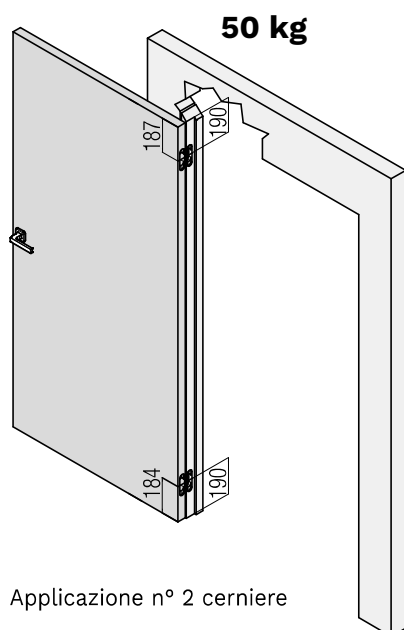

### Applicazione n° 2 cerniere

### Applicazione n° 3 cerniere



Il fissaggio della cerniera è garantito utilizzando le viti di fissaggio indicate nelle istruzioni di montaggio della cerniera.